


Zonneklem

Classic solar klem

Solide oplossing

De speciaal ontworpen Classic solar klemmen worden op de fels gemonteerd. Met deze brede klemmen wordt de belasting op de fels verdeeld over een groter oppervlakte. Aan de bovenzijde van de klem wordt een hoekstuk geplaatst met behulp van de meegeleverde slotbouten en flensmoeren. Op de hoekstukken kun je vervolgens de montagerails voor de zonnepanelen op bevestigen.

Wij adviseren ter plaatse van de beugel de Classic felsbanen extra te bevestigen, voor meer zekerheid van een solide montage.

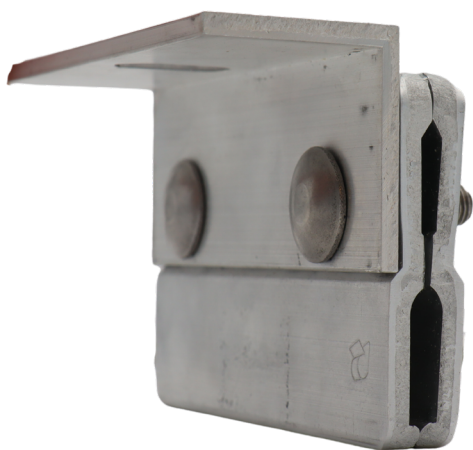

Technische informatie:

Materiaal:	Aluminium
Dikte klem:	5mm
Hoekdeel:	40x40x4mm
Dragend vermogen:	80 kg
Slobgaten:	9x25mm
Slotbouten:	6x35mm
Flensmoeren:	M6
Toepasbaar voor:	Classic Felsbaan

Montageinstructies

Monteer de klembeugel zo op de fels dat de bocht aan de bovenkant naar binnen wijst. Op deze manier ontstaat er een parallelle ruimte die op het gehele oppervlak van de fels rust en de belasting goed wordt verdeeld.

Het hoekstuk wordt met behulp van bevestigingsschroeven aan de klembeugel gemonteerd waarop vervolgens de montagerail van het zonnepanelensysteem wordt gemonteerd.

Het is van belang dat de felsbanen volledig worden gefixeerd op de plaats waar het zonnepanelensysteem komt. Voor het bepalen van het aantal benodigde beugels zal er advies moeten worden ingewonnen bij een adviseur of constructeur. Dit in verband met de bevestigingssterkte van de felsbanen, onderliggende constructie en windbelasting.



SDS

Hessenweg West 5b
7731 RN Ommen

info@sds.nl

0529 450 000

sds.nl

In vertrouwde handen

Wij verzorgen de levering en de eventuele montage van de zonneklem voor jouw klus, compleet met alle benodigde toebehoren. Afgestemd op al je wensen en mogelijkheden, wil je vrijblijvend advies? Neem dan vooral contact met ons op en dan helpen wij je graag verder!